



Version	MIN	MAX	M N	M X
Einseitig	60	240	85	260
Zweiseitig	120	360	184	260

Systemfarbe

weiß


RAL

- Standardausstattung: Plissee-Insektenschutz mit Polyestergewebe in Schwarz.
- Das Element hat einen Magnetstreifen für leichteres Schließen. Kunststoffteile nur in Schwarz verfügbar.


Profile




unteres




seitlich / oben



zum Spannen

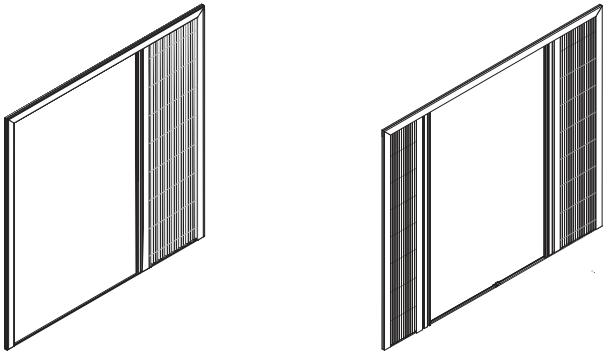


Hilfswinkel



Öffnungsvariante


(Ansicht von der Montageseite)

Hilfswinkel (m)



1L


1R



2C

	Paketbreite [mm] nach dem Schließen				
	60 - 100	100 - 125	125 - 150	150 - 180	180 - 240
x	42	55	68	84	116
y	135	148	161	177	209

	Paketbreite [mm] nach dem Schließen			
	120 - 200	200 - 250	250 - 300	300 - 360
x	42 + 42	55 + 55	68 + 68	84 + 84
y	135 + 150	148 + 163	161 + 176	177 + 192





Version	MIN	MAX	M N	M X
Einseitig	60	240	180	300
Zweiseitig	120	480	169	250

Systemfarbe	
	weiß
	RAL





Standardausstattung: Plissee-Insektenschutz mit Polyestergewebe in Schwarz.




Das Element hat einen Magnetstreifen für leichteres Schließen. Kunststoffteile nur in Schwarz verfügbar.

Profile

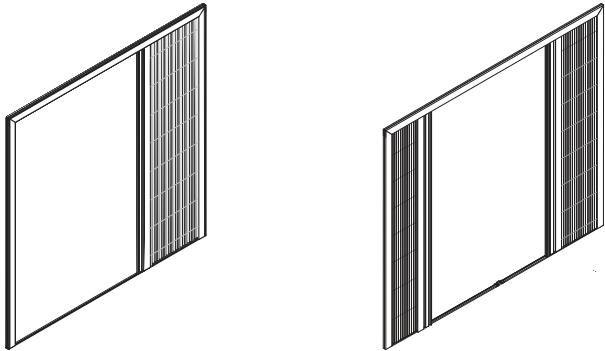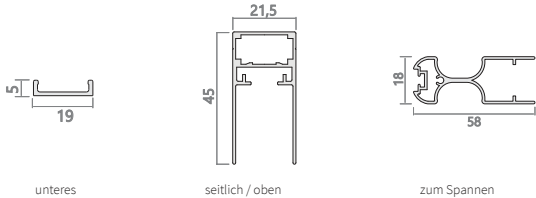


Hilfswinkel




Öffnungsvariante

(Ansicht von der Montageseite)



1L

1R




2C



	60 - 100	100 - 125	125 - 150	150 - 180	180 - 240
x	38	46	54	64	84
y	111	119	127	137	156

	120 - 200	200 - 250	250 - 300	300 - 360
x	38 + 38	46 + 46	54 + 54	64 + 64
y	111 + 111	119 + 119	127 + 127	137 + 137



Hilfswinkel (m)

Paketbreite [mm]
nach dem Schließen

Paketbreite [mm]
nach dem Schließen







Version				
Einseitig	60	420	180	300
Zweiseitig	120	800	160	300

Systemfarbe		
weiß RAL 9016	braun RAL 8019	Anthrazit RAL 7016
Goldeiche	Nuss	RAL

Der Preis umfasst den Plissee-Insektenschutz mit Polyestergewebe in Schwarz.

Das Element hat einen Magnetstreifen für leichteres Schließen. Kunststoffteile nur in Schwarz verfügbar.

Profile

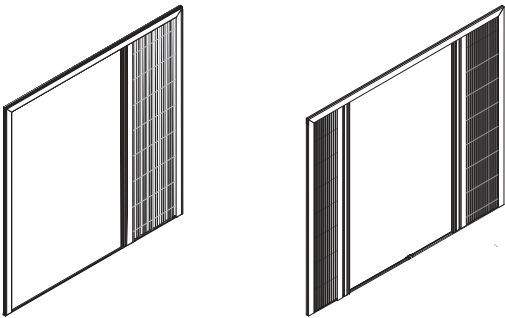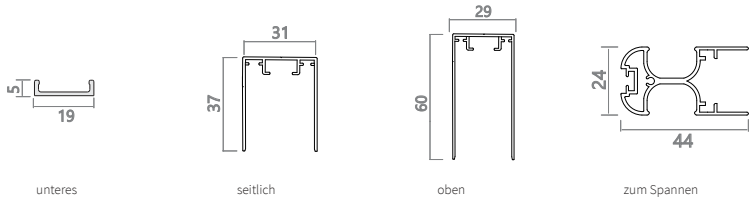


Paketbreite [mm]
nach dem Schließen

120	180
8,8	11,5
240	300
12,3	14,1
360	420
14,5	14,7


Paketbreite [mm]
nach dem Schließen

400	600
11,1 x2	14,1 x2
800	
17,1 x2	

Öffnungsvariante
(Ansicht von der Montageseite)

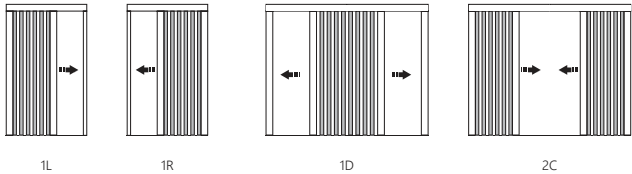

verstärktes System



Das System hat ein Verstärkungsprofil auf dem Gewebe. Es erhöht die Stabilität. Empfohlen ab 300 cm Breite.

RAL
Zweiseitige Öffnung (1D)
Verstärkungssystem





Version			
Horizontal single	40	140	260
Horizontal double	100	250	260



white



RAL/DecoRAL

Standard includes spring mosquito net with black or grey fiberglass net PVC coated or black polyester antipollen net and recess brackets.
Mosquito net is equipped with brake which slows down and makes the return of the blind less noisy.

Handle mounting holes are drilled at the half of net's height. Different height of holes after consultation.

Slight differences between shades of a system's profiles are permitted.
Plastic components are black only.
Over 200 cm of height or 80 cm of width it is recommended to use reinforced profile, available on order with surcharge.

Ovo-lock



Special mechanism allows to retract net with single touch of finger.

Casement blockage




Special mechanism allows to block one side of the system in open position.

Reinforced profile




Reinforced profile is aimed to improve stability of the system. It can also be used as a handle. The profile is not available in golden oak, alternatively painted for RAL 8013.


Support angle



Profiles




cassette




pull




side




closure

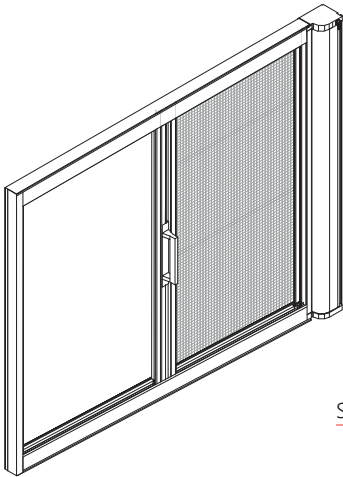

Cassette brackets




type A - recess (standard)




type B - frontal


Sliding option



1L



1R



2C



frontal bracket (piece)
support angle (m)



Version	MIN	MAX	M A X
Vertikal (ohne Bremse)	40	200	240*
Vertikal (mit Bremse)	50	200	240**

* für Breite 40-60 cm beträgt die max. Höhe 130 cm für Breite 50-70 cm beträgt die max. Höhe 130 cm

Systemfarbe



weiß



RAL/DecoRAL



Standardausstattung: Feder-Insektenschutz mit PVC-beschichtetem Glasfasergewebe in Grau oder Schwarz oder Polyester-Pollengewebe in Schwarz sowie Kastenkonsolen für Montage in der Nische.

Der Hilfswinkel kann eingesetzt werden, wenn bei der Aufsatzmontage keine Auflagefläche vorhanden ist.


Standardmäßig hat das Element eine Bremse, die den Rücklauf der Feder verlangsamt und dämpft.




Geringe Farbtonabweichungen der Profile sind zulässig.
Kunststoffteile und Hilfswinkel sind nur in Schwarz verfügbar.

Bei Beschwerung Typ A und gleichzeitig Wickelart Typ A ist zu beachten, dass die Beschwerung über Kasten/Führungen hinausragt.

Profile

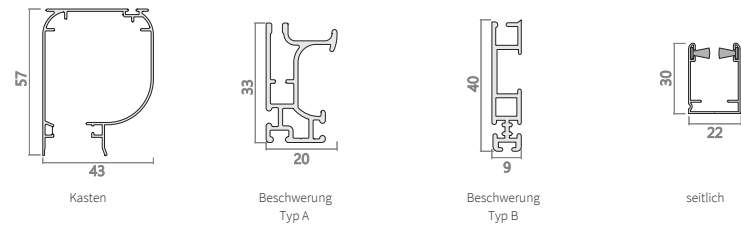


Click-stop




Der Click-stop-Mechanismus lässt die Unterschiene in der unteren Position sanft einrasten und macht das Anheben gleichmäßiger.

Nur mit Beschwerung Typ B verfügbar.



Kastenkonsolen

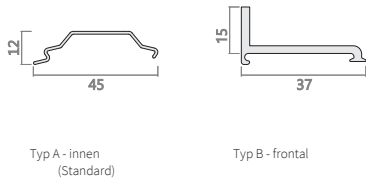

Wickelart



Hilfswinkel

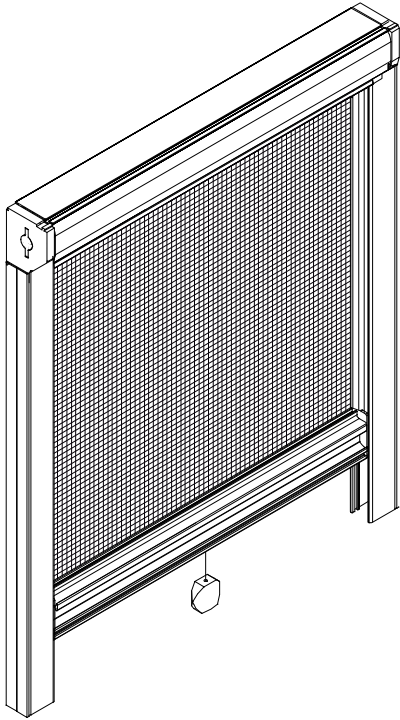

Frontkonsole (Stk.)
click-stop
Hilfswinkel (m)



Control	MIN	MAX	M A X
Chain	50	460	320
Motor 230 V AC	54	460	320



System colours




Standard includes spring mosquito net with black or grey fiberglass net PVC coated or black polyester antipollen net and recess brackets.
System is painted in RAL colour specified in the order. Extended delivery time possible.
As a standard system is delivered with the wide side guides type B. The support angle can be applied when there is no surface to hold up the guides.




Slight differences between shades of a system's profiles are permitted.
Plastic components are black only.

Profiles




cassette




bottom bar

Cassette brackets




type A - recess
(standard)



type B - frontal

Side guides





type A



type B
(standard)

Support angle

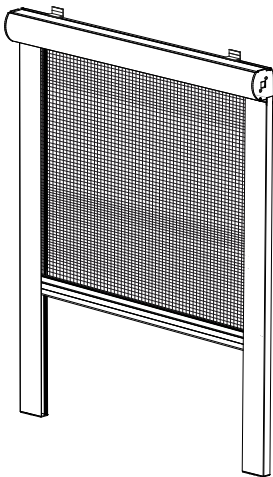

Tubular motors	T [Nm]	rpm	wt [kg]	min. width	control	power supply
Torro AM35	6	28	14	54	phase	0,49 A 230 V
Torro AM35E	6	28	14	64	radio	0,49 A 230 V
Torro AM35QMEL RF	6	28	14	55	radio	0,38 A 230 V

Motors 230 V AC

Tubular motors	T [Nm]	rpm	wt [kg]	min. width	control	power supply
Somfy Sonesse 40	3	30	7	56	phase	0,44 A 230 V
Somfy Sonesse 40 RTS	3	30	7	60	radio	0,44 A 230 V



frontal bracket (piece)
support angle (m)

