

# Инструкция по замеру ролет Besta Uni 19 мм

dormax  
B L I N D S

Ролеты в коробе Uni 19 мм - с прикручивающимся к штапику коробом (вариант 1) и коробом с приклеиваемым профилем (вариант 2)



Чтобы оформить заказ на ролету с коробом Uni, необходимо предоставить следующие размеры:

$X_w$  - ширина, между внутренними ребрами штапиков  
 $X_H$  - высота, между внутренними ребрами штапиков

## Стандартные размеры изделия

- габаритная ширина короба:  $X_w + 3,0 \text{ см}$
- ширина ткани:  $X_w - 1,2 \text{ см}^*)$

\*) В случае, если штапик имеет большой угол скоса, есть возможность заказать ткань уже. В этом случае необходимо предоставить ширину стекла.

## Варианты размеров направляющих

- а) Стандартно клиент получает направляющие, которые заканчиваются ровно по уровню внутреннего ребра штапика.


длина направляющей:  $P = X_H - 5,5 \text{ см}$



- б) Направляющие стандартные (тип А) или направляющие тип D, могут заканчиваться у внешнего края штапика.

В этом случае необходимо предоставить размер L, т.е. ширину штапика.

длина направляющей:  $P = X_H - 5,5 \text{ см} + L$

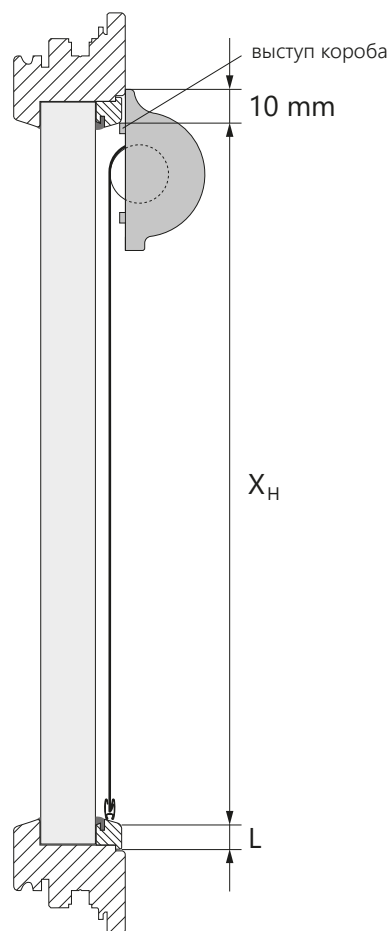

## Ролеты duolight Uni 19 мм - с прикручивающимся к штапику коробом (вариант 1)



Чтобы оформить заказ на ролету с коробом Uni, необходимо предоставить следующие размеры:

$X_w$  - ширина, между внутренними ребрами штапиков  
 $X_H$  - высота, между внутренними ребрами штапиков

### Стандартные размеры изделия

- габаритная ширина короба:  $X_w + 3,0$  см
- ширина ткани:  $X_w - 1,2$  см <sup>\*)</sup>

<sup>\*)</sup> В случае, если штапик имеет большой угол скоса, есть возможность заказать ткань уже. В этом случае необходимо предоставить ширину стекла.

### Варианты размеров направляющих

- а) Стандартно клиент получает направляющие, которые заканчиваются ровно по уровню внутреннего ребра штапика.



длина направляющей:  $P = X_H - 5,5$  см



- б) Направляющие стандартные (тип А) или направляющие тип D, могут заканчиваться у внешнего края штапика.

В этом случае необходимо предоставить размер L, т.е. ширину штапика.

длина направляющей:  $P = X_H - 5,5$  см + L

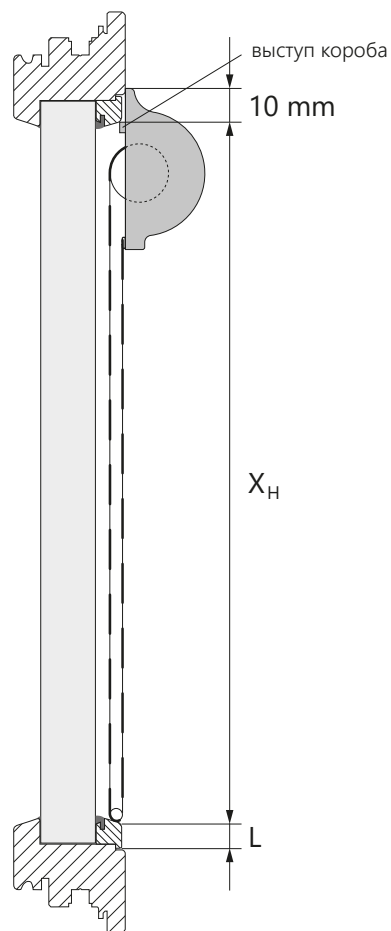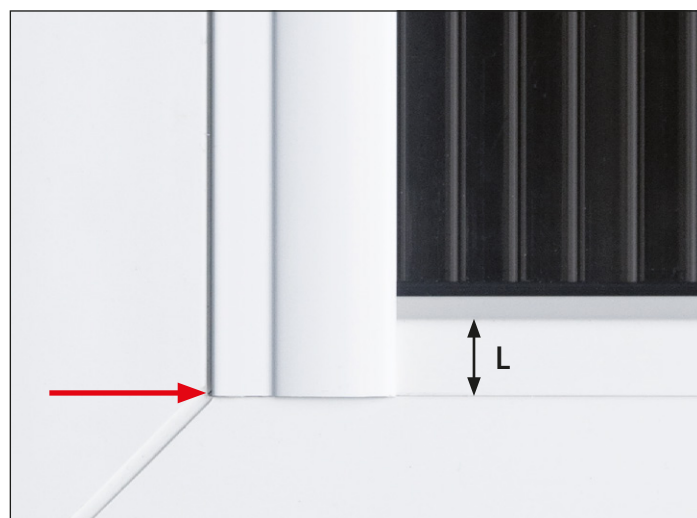

выступ короба

10 mm

$X_H$

L

L