



Versija	MIN	MAX	M N	M X
Vienpusė	60	240	85	260
Dvipusė	120	360	184	260

Sistemos spalva
balta
RAL

Standartinę komplektaciją sudaro plisuotas moskitinis tinklas su juodu poliesterio tinklu.


Tinklas turi magnetinę juostą lengvesniam užsidarymui. Plastikinės detalės tik juodos spalvos.

Profiliai


apatinis

šoninis / viršutinis

įtempimui

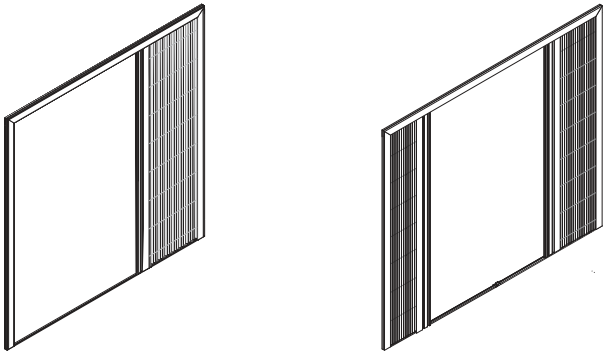

Pagalbinis kampelis



Ištraukimo variantas

(vaizdas iš montavimo pusės)

pagalbinis kampelis (m)


1L

1R

2C

Paketo plotis [mm] po sutraukimo					
	60 - 100	100 - 125	125 - 150	150 - 180	180 - 240
x	42	55	68	84	116
y	135	148	161	177	209

Paketo plotis [mm] po sutraukimo				
	120 - 200	200 - 250	250 - 300	300 - 360
x	42 + 42	55 + 55	68 + 68	84 + 84
y	135 + 150	148 + 163	161 + 176	177 + 192






Versija	MIN	MAX	M N	M X
Vienpusė	60	240	180	300
Dvipusė	120	480	169	250

Sistemos spalva	
	balta
	RAL



Standartinę komplektaciją sudaro plisuotas moskitinis tinklas su juodu poliesterio tinklu.

Tinklas turi magnetinę juostą lengvesniam užsidarymui. Plastikinės detalės tik juodos spalvos.

Profiliai

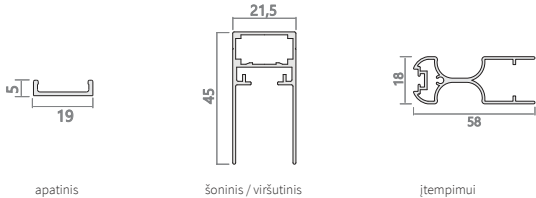


Pagalbinis kampelis

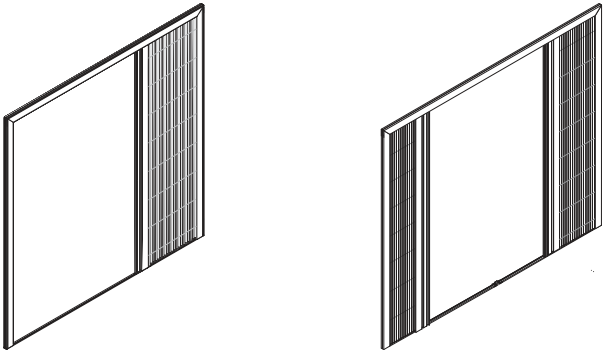


Ištraukimo variantas

(vaizdas iš montavimo pusės)

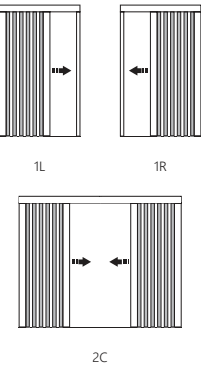

	60 - 100	100 - 125	125 - 150	150 - 180	180 - 240
x	38	46	54	64	84
y	111	119	127	137	156

	120 - 200	200 - 250	250 - 300	300 - 360
x	38 + 38	46 + 46	54 + 54	64 + 64
y	111 + 111	119 + 119	127 + 127	137 + 137



pagalbinis kampelis (m)

Paketo plotis [mm]
po sutraukimo

Paketo plotis [mm]
po sutraukimo







Versija	MIN	MAX	M	M
Vienpusė	60	420	180	300
Dvipusė	120	800	160	300

Sistemos spalva		
balta RAL 9016	rudas RAL 8019	antracitas RAL 7016
auksinis ąžuolas	riešutas	RAL

Į kainą įskaičiuotas plisuotas moskitinis tinklas su juodu poliesterio tinklu.

Tinklas turi magnetinę juostą lengvesniam užsidarymui. Plastikinės detalės tik juodos spalvos.

Profiliai

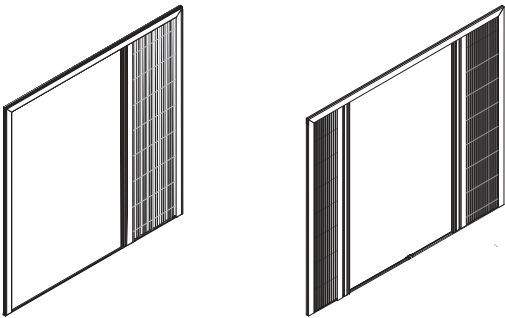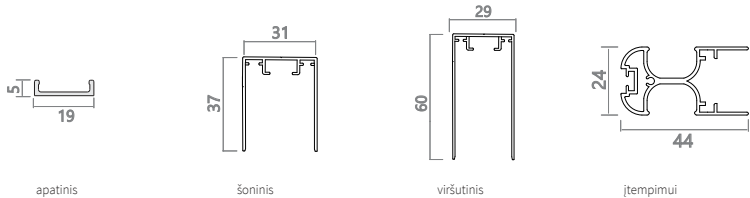

Paketo plotis [mm]
po sutraukimo


120	180	240	300	360	420
8,8	11,5	12,3	14,1	14,5	14,7

Paketo plotis [mm]
po sutraukimo


400	600	800
11,1 x2	14,1 x2	17,1 x2

Ištraukimo variantas

(vaizdas iš montavimo pusės)

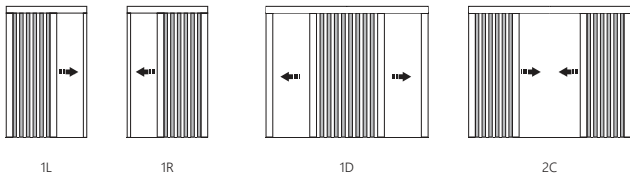

sustiprinta sistema



Sistemoje yra ant tinklo sumontuotas sustiprinantis profilis. Jis padidina sistemos stabilumą. Rekomenduojama, kai plotis viršija 300 cm.



RAL
Dvipusis atidarymas (1D)
sustiprinimo sistema





Version	 MIN	 MAX	 MAX
Horizontal single	40	140	260
Horizontal double	100	250	260



white



RAL/DecoRAL



Standard includes spring mosquito net with black or grey fiberglass net PVC coated or black polyester antipollen net and recess brackets. Mosquito net is equipped with brake which slows down and makes the return of the blind less noisy.



Handle mounting holes are drilled at the half of net's height. Different height of holes after consultation.



Slight differences between shades of a system's profiles are permitted. Plastic components are black only. Over 200 cm of height or 80 cm of width it is recommended to use reinforced profile, available on order with surcharge.

Ovo-lock



Special mechanism allows to retract net with single touch of finger.

Casement blockage




Special mechanism allows to block one side of the system in open position.

Reinforced profile




Reinforced profile is aimed to improve stability of the system. It can also be used as a handle. The profile is not available in golden oak, alternatively painted for RAL 8013.

Support angle



Profiles




cassette




pull




side




closure

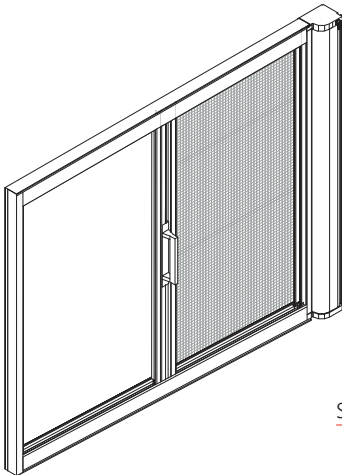

Cassette brackets




type A - recess (standard)




type B - frontal


Sliding option



1L



1R



2C



frontal bracket (piece)
support angle (m)



Versija	MIN	MAX	M A X
Vertikali (be stabdžio)	40	200	240*
Vertikali (su stabdžiu)	50	200	240**

* 40-60 cm pločiui maksimalus aukštis yra 130 cm **50-70 cm pločiui** maksimalus aukštis yra 130 cm

Sistemos spalva



balta



RAL/DecoRAL



Standartinę komplektaciją sudaro spyruoklinis moskitinis tinklas iš PVC padengto stiklo pluošto pilkos ar juodos spalvos arba juodas poliesterio tinklas nuo žiedadulkių, taip pat dėžės laikikliai montavimui angoje.

Pagalbinį kampelį galima naudoti tada, kai montuojant ant paviršiaus nėra atraminio pagrindo.

Standartiškai tinklas komplektuojamas su stabdžiu, kuris sulėtina ir prislopina spyruoklės grąžinamąjį judesį.




Galimas nedidelis profilių atspalvių skirtumas.



Plastikiniai elementai ir pagalbinių kampelių tik juodos spalvos.

Esant A tipo sunkintuvui ir kartu A tipo suvyniojimui, reikia atsižvelgti, kad sunkintuvas išsikiša už dėžės/bėgelių gabaritų.

Profiliai



dėžė

sunkintuvas
A tipassunkintuvas
B tipas

šoninis



Click-stop



Click-stop mechanizmas leidžia švelniai užfiksuoti apatinę lentelę apatinėje padėtyje, taip pat padeda pakelti sklandžiau.


Galima tik su B tipo sunkintuvu.

Dėžės laikikliai


A tipas - vidinis
(standartas)

B tipas - frontalinis

Suvyniojimo tipas



Pagalbinis kampelis



frontalinis laikiklis (vnt.)
click-stop
pagalbinis kampelis (m)



Control	MIN	MAX	M A X
Chain	50	460	320
Motor 230 V AC	54	460	320



System colours




Standard includes spring mosquito net with black or grey fiberglass net PVC coated or black polyester antipollen net and recess brackets.
System is painted in RAL colour specified in the order. Extended delivery time possible.
As a standard system is delivered with the wide side guides type B. The support angle can be applied when there is no surface to hold up the guides.




Slight differences between shades of a system's profiles are permitted.
Plastic components are black only.

Profiles




cassette




bottom bar


Cassette brackets




type A - recess
(standard)



type B - frontal

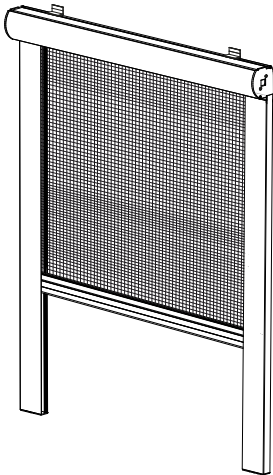

Side guides




type A



type B
(standard)

Support angle



Motors 230 V AC

Tubular motors	T [Nm]	rpm	wt [kg]	min. width	control	power supply
Torro AM35	6	28	14	54	phase	0,49 A 230 V
Torro AM35E	6	28	14	64	radio	0,49 A 230 V
Torro AM35QMEL RF	6	28	14	55	radio	0,38 A 230 V

Tubular motors	T [Nm]	rpm	wt [kg]	min. width	control	power supply
Somfy Sonesse 40	3	30	7	56	phase	0,44 A 230 V
Somfy Sonesse 40 RTS	3	30	7	60	radio	0,44 A 230 V



frontal bracket (piece)
support angle (m)

