



Versija	MIN	MAX	M N	M X
Vienpusēja	60	240	85	260
Divpusēja	120	360	184	260

Sistēmas krāsa

balts

RAL

Standarta komplektācijā ietilpst plīvētais moskītu tīkls ar melnu poliesteru tīklu.


Moskītu tīkls aprīkots ar magnētisko joslu vieglākai aizvēršanai. Plastmasas detaļas pieejamas tikai melnā krāsā.

Profili


apakšējais

sānu / augšējais

nostiepšanai

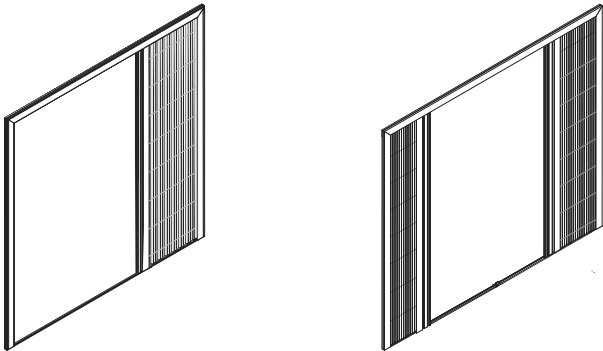


Palīgštūritis



Izvilšanas variants


(skats no montāžas puses)

palīgštūritis (m)



1L


1R



2C

Paketes platums [mm] pēc sabīdīšanas					
	60 - 100	100 - 125	125 - 150	150 - 180	180 - 240
x	42	55	68	84	116
y	135	148	161	177	209

Paketes platums [mm] pēc sabīdīšanas				
	120 - 200	200 - 250	250 - 300	300 - 360
x	42 + 42	55 + 55	68 + 68	84 + 84
y	135 + 150	148 + 163	161 + 176	177 + 192






Versija	MIN	MAX	M N	M A X
Vienpusēja	60	240	180	300
Divpusēja	120	480	169	250

Sistēmas krāsa	
balts	RAL


Standarta komplektācijā ietilpst plisētais moskītu tīkls ar melnu poliesteru tīklu.

Moskītu tīkls aprīkots ar magnētisko joslu vieglākai aizvēršanai. Plastmasas detaļas pieejamas tikai melnā krāsā.

Profili

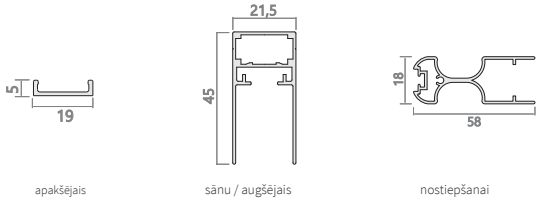


Palīgštūritis




Izvilšanas variants

(skats no montāžas puses)

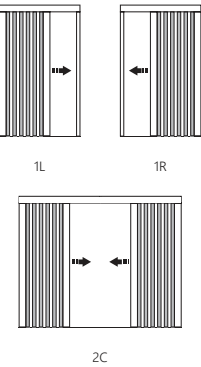

	60 - 100	100 - 125	125 - 150	150 - 180	180 - 240
x	38	46	54	64	84
y	111	119	127	137	156

	120 - 200	200 - 250	250 - 300	300 - 360
x	38 + 38	46 + 46	54 + 54	64 + 64
y	111 + 111	119 + 119	127 + 127	137 + 137



palīgštūritis (m)

Paketes platums [mm]
pēc sabīdīšanas

Paketes platums [mm]
pēc sabīdīšanas







Versija	MIN	MAX	M	M
Vienpusēja	60	420	180	300
Divpusēja	120	800	160	300

Sistēmas krāsa		
balts RAL 9016	brūns RAL 8019	antracīts RAL 7016
zeltainais ozols	rieksts	RAL

Cenā iekļauts plīvētais moskītu tīkls ar melnu poliesteru tīklu.

Moskītu tīkls aprīkots ar magnētisko joslu vieglākai aizvēršanai. Plastmasas detaļas pieejamas tikai melnā krāsā.

Profili

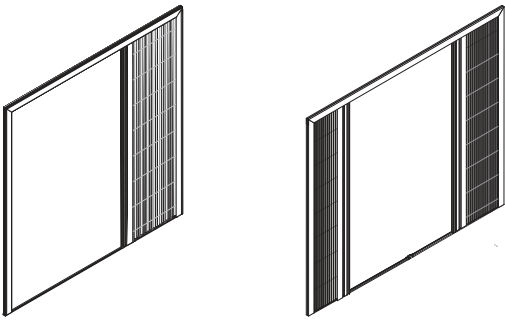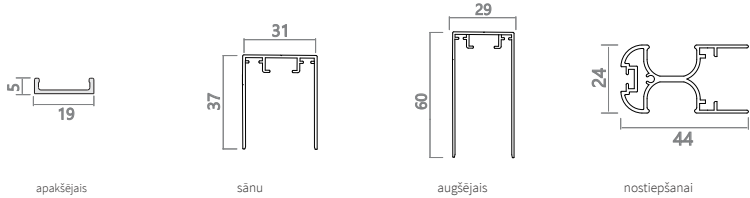

Paketes platums [mm]
pēc sabīdīšanas


120	180	240	300	360	420
8,8	11,5	12,3	14,1	14,5	14,7

Paketes platums [mm]
pēc sabīdīšanas


400	600	800
11,1 x2	14,1 x2	17,1 x2

Izvilšanas variants

(skats no montāžas puses)

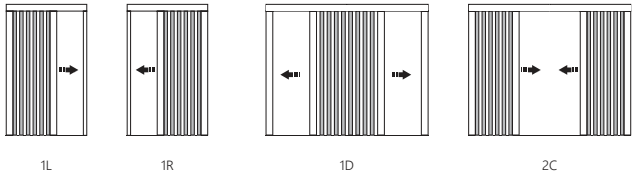

pastiprināta sistēma



Sistēma aprīkota ar pastiprinošu profilu, kas uzstādīts uz tīkla. Tas paaugstina sistēmas stabilitāti. Ieteicams, ja platums pārsniedz 300 cm.



RAL
Divpusēja atvēršana (1D)
pastiprinājuma sistēma





Version	 MIN	 MAX	 MAX
Horizontal single	40	140	260
Horizontal double	100	250	260



white



RAL/DecoRAL



Standard includes spring mosquito net with black or grey fiberglass net PVC coated or black polyester antipollen net and recess brackets. Mosquito net is equipped with brake which slows down and makes the return of the blind less noisy.



Handle mounting holes are drilled at the half of net's height. Different height of holes after consultation.



Slight differences between shades of a system's profiles are permitted. Plastic components are black only. Over 200 cm of height or 80 cm of width it is recommended to use reinforced profile, available on order with surcharge.

Ovo-lock



Special mechanism allows to retract net with single touch of finger.

Casement blockage




Special mechanism allows to block one side of the system in open position.

Reinforced profile




Reinforced profile is aimed to improve stability of the system. It can also be used as a handle. The profile is not available in golden oak, alternatively painted for RAL 8013.


Support angle



Profiles




cassette




pull




side




closure

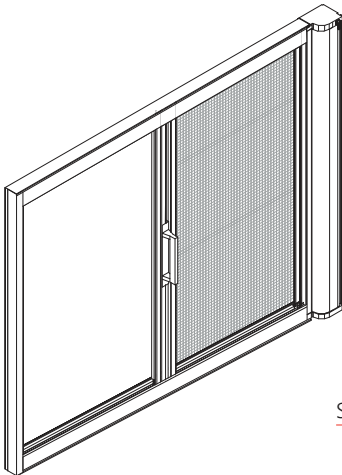

Cassette brackets




type A - recess (standard)




type B - frontal


Sliding option



1L



1R



2C



frontal bracket (piece)
support angle (m)



Versija	MIN	MAX	M A X
Vertikālā (bez bremzētāja)	40	200	240*
Vertikālā (ar bremzētāju)	50	200	240**

* platumam 40-60 cm maksimālais augstums ir 130 cm **platumam**
50-70 cm maksimālais augstums ir 130 cm

Sistēmas krāsa



balts



RAL/DecoRAL



Standarta komplektācijā ietilpst atsperes moskītu tīkls no PVC pārklātas stikla šķiedras pelēkā vai melnā krāsā vai melns poliestera pretputekšņu tīkls, kā arī kastes kronšteini montāžai ailā.

Palīgstūri var izmantot gadījumā, ja virsmas montāžā nav balsta virsmas.


Standarta gadījumā moskītu tīkls aprīkots ar bremzētāju, kas palēnina un slāpē atsperes atgriezenisko kustību.




Pieļaujama neliela profilu krāsas toņu atšķirība.
Plastmasas elementi un palīgstūriši pieejami tikai melnā krāsā.

A tipa atsvara un vienlaikus A tipa uztīšanas gadījumā jāņem vērā, ka atsvars izvirzās ārpus kastes/vadotņu gabarītiem.

Profilu




kaste



atsvars
A tips




atsvars
B tips



sānu


Click-stop




Click-stop mehānisms ļauj saudzīgi nofiksēt apakšlīsti apakšējā pozīcijā, kā arī palīdz padarīt pacelšanu vienmērīgāku.

Pieejams tikai ar B tipa atsvaru.

Kastes kronšteini




A tips - iekšējais
(standarts)




B tips - frontālais


Uztīšanas tips



Palīgstūris



frontālais kronšteins (gab.)
click-stop
palīgstūris (m)

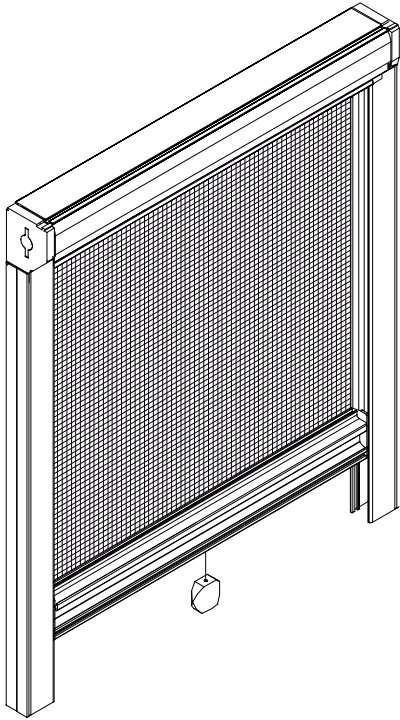



Control	MIN	MAX	M A X
Chain	50	460	320
Motor 230 V AC	54	460	320

System colours


RAL/DecoRAL




Standard includes spring mosquito net with black or grey fiberglass net PVC coated or black polyester antipollen net and recess brackets.
System is painted in RAL colour specified in the order. Extended delivery time possible.
As a standard system is delivered with the wide side guides type B. The support angle can be applied when there is no surface to hold up the guides.




Slight differences between shades of a system's profiles are permitted.
Plastic components are black only.

Profiles




cassette




bottom bar


Cassette brackets




type A - recess
(standard)



type B - frontal

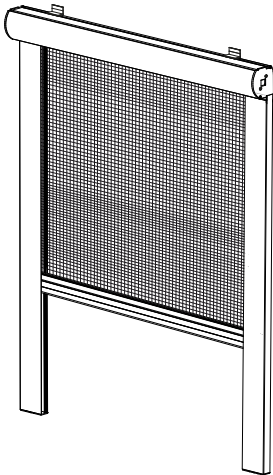

Side guides




type A



type B
(standard)

Support angle



Motors 230 V AC

Tubular motors	T [Nm]	rpm	wt [kg]	min. width	control	power supply
Torro AM35	6	28	14	54	phase	0,49 A 230 V
Torro AM35E	6	28	14	64	radio	0,49 A 230 V
Torro AM35QMEL RF	6	28	14	55	radio	0,38 A 230 V

Tubular motors	T [Nm]	rpm	wt [kg]	min. width	control	power supply
Somfy Sonesse 40	3	30	7	56	phase	0,44 A 230 V
Somfy Sonesse 40 RTS	3	30	7	60	radio	0,44 A 230 V



frontal bracket (piece)
support angle (m)

