



Vadības veids	MIN	MAX	M A X		Vadības veids	MIN	MAX	M A X		Sistēmas krāsa
Kēdīte	30	575	450	8,0	Rokturis	30	575	450	8,0	balts anod. melns



Standarta komplektācijā ietilpst vertikālās žalūzijas ar apaļu baltu karnīzi, bez auduma/PVC lamelēm, ar klipša tipa turētājiem, skrītuljiem, kustība ar auklu, pagriešana ar kēdīti.




Karnīzes komplektācija: lameles plecs, lameles nostiepējs, apakšējā ķēde.



Pieļaujama neliela žalūziju audumu un komplektējošo daļu krāsas toņu un rakstu atšķirība.

Lai nesabojātu žalūziju mehānismu, lameles ar ķēdi jāgriež tikai līdz sajūtam atdūres sasniegšanai.

Karnīžu izmērs



apaļa karnīze

Skrītulji



Maināmas aizdares

Karnīžu turētāji




klipša turētājs (standarts)



klipša turētājs piekaramiem griestiem

Rokturis

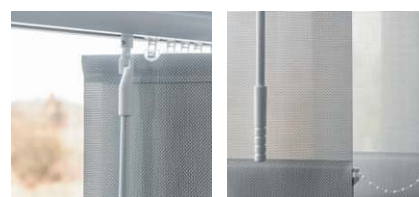


Iespēja pagriezt un pārvietot lameles ar vienu rokturi.

Variants pieejams tikai ar taisnu karnīzi, tikai baltā krāsā.

Regulējams izlaidums




80/120



Auklas atsvars



95/155



Regulējams joslas augstums



Katras joslas augstumu var regulēt manuāli. Audums tiek ievietots speciālā turētājā un nofiksēts ar stienīti, lieko audumu var nogriezt. Turētāji pieejami tikai baltā krāsā. Opcija nav ieteicama, izvēloties Berlīn audumu.

Kā aprēķināt paketes svaru?



Lai noteiktu, vai konkrētā konfigurācija nepārsniedz attiecīgās vadības maksimālo slodzi, jāskaita auduma svars un atsvara svars.

Platība [m²] * Auduma svars [kg/m²] * 1,15

127 mm




89 mm

Joslu skaits * 0,040 kg

Joslu skaits * 0,032 kg



regulējams izlaidums 80/120 balts
regulējams izlaidums 80/120 pelēks/melns
regulējams izlaidums 95/155 balts
regulējams izlaidums 95/155 pelēks/melns
klipša tipa turētājs piekaramiem griestiem (tikai balts) joslas
termolīmēšana (gab.)
regulējams joslas augstums (gab.)

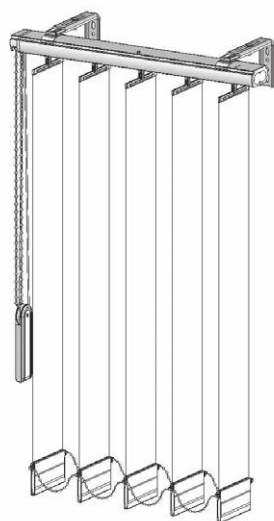

Orientējošs joslu skaits *

platums	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575
89 mm	7	10	13	16	20	22	25	30	32	34	37	40	45	48	50	57	60	61	64	70	68	71
127 mm	5	7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	35	39	41	43	44	46	47	51

* Šis skaits tiek izmantots vadības slodzes iepriekšējai novērtēšanai un var atšķirties no faktiskā joslu / skrītulju skaita konkrētajā pasūtījumā.

